




Используйте QR сканер на
мобильном телефоне для
перехода на описание модели
на сайте



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE35

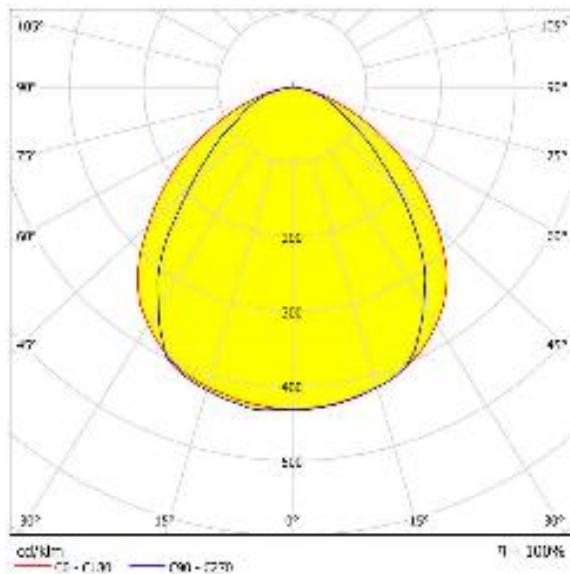

35 Вт
140-265 В

4700 Лм
134 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

RS-LINE35 потребляет не более 50Вт, излучает световой поток не более 7100Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной лентикулярной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В Особенностью светильника является применение линейного СОВ светодиода, что обеспечивает полосу света при длине 1000мм и сечении 60*63мм Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных интерьерах ко...

Лентикулярная линза

Линейный СоВ

Цветовая температура

4000К

Материал корпуса

Экструдированный алюминий

Дата документа: 13.12.2025
Не является офертой, указанные
данные могут быть изменены
 заводом-изготовителем без
 предварительного уведомления



МОНТАЖ

на подвесах

ОПЦИИ