




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE50

Дата документа: 11.05.2021  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

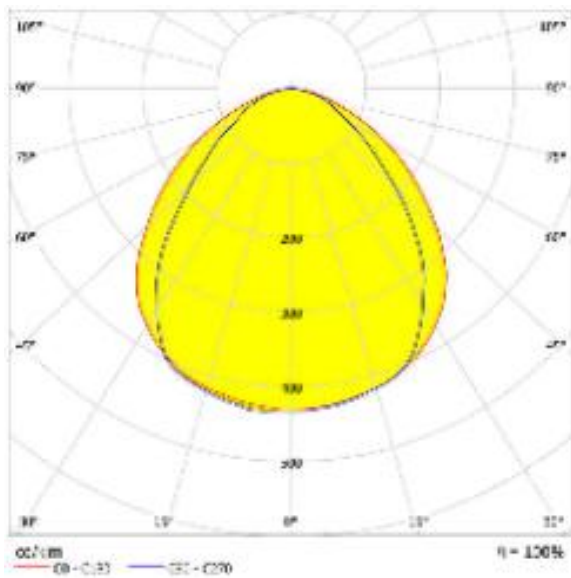

50 Вт  
140-265 В

7100 Лм  
142 Лм/Вт



### ЗАМЕНЯЕТ

**МОНТАЖ**  
на подвесах

### НАЗНАЧЕНИЕ

RS-LINE50 потребляет не более 70Вт, излучает световой поток не более 9400Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной ленточной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В. Особенностью светильника является применение линейного COB светодиода, что обеспечивает полосу света при длине 1000мм и сечении 60\*63мм. Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных интерьерах ко...

### ОПЦИИ

Ленточная линза \_\_\_\_\_  
Линейный CoB \_\_\_\_\_  
Цветовая температура \_\_\_\_\_ 4000K  
Материал корпуса \_\_\_\_\_ Экструдированный алюминий