Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 05.09.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

# ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE70

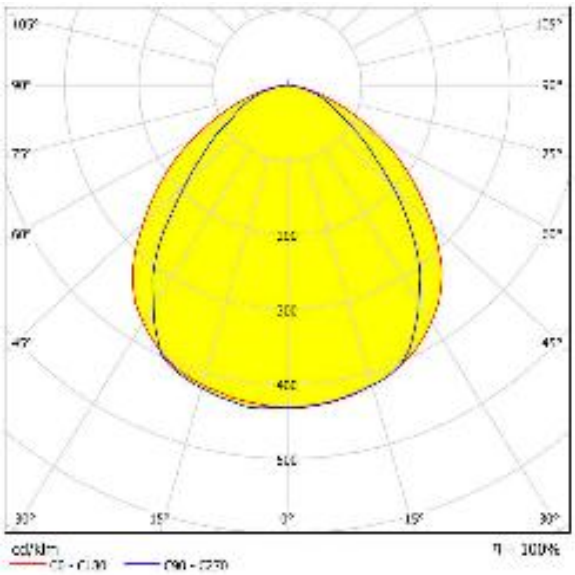

**70 Вт**
**140-265 В**

**9400 Лм**
**134 Лм/Вт**

IP54

**ЗАМЕНЯЕТ**

**МОНТАЖ**

на подвесах

**НАЗНАЧЕНИЕ**

RS-LINE70 потребляет не более 70Вт, излучает световой поток не более 9400Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной лентикулярной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В Особенностью светильника является применение линейного COB светодиода, что обеспечивает полосу света при длине 1000мм и сечении 60*63мм Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных интерьерах ко...

**ОПЦИИ**

| | |
|---|---|
| Лентикулярная линза | |
| Линейный CoB | |
| Цветовая температура | 4000K |
| Материал корпуса | Экструдированный алюминий |