




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE70

Дата документа: 11.05.2021
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

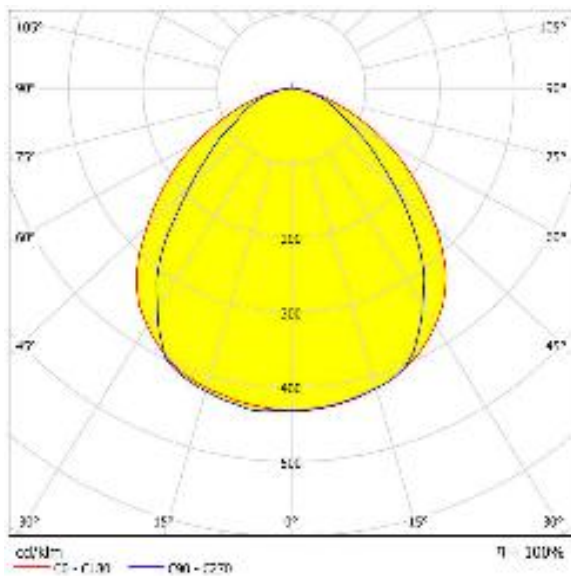

70 Вт
140-265 В

9400 Лм
134 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ
на подвесах

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПЦИИ

RS-LINE70 потребляет не более 70Вт, излучает световой поток не более 9400Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной ленточной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В. Особенностью светильника является применение линейного COB светодиода, что обеспечивает полосу света при длине 1000мм и сечении 60*63мм. Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных интерьерах ко...

Ленточная линза _____
Линейный COB _____
Цветовая температура _____ 4000K
Материал корпуса _____ Экструдированный алюминий

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revilight.ru
sales@revilight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675