



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP.N

Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



24, 32, 52 Вт
140-265 В

3240 :- 7020 Лм
135 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

IP67 RS-LIP158N альтернатива ЛСП 2x18, RS-LIP236N альтернатива ЛСП 2x36, RS-LIP258N альтернатива ЛСП 2x58,

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной IP67 светильник для пыльных и влажных помещений и улицы


| | |
|----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 135 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP67 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |

МОНТАЖ

накладной
на стену
на потолок/карниз


ОПЦИИ

АКБ
аварийное освещение
Dali, DMX
Кулон, Рассвет
датчик освещенности
датчик движения

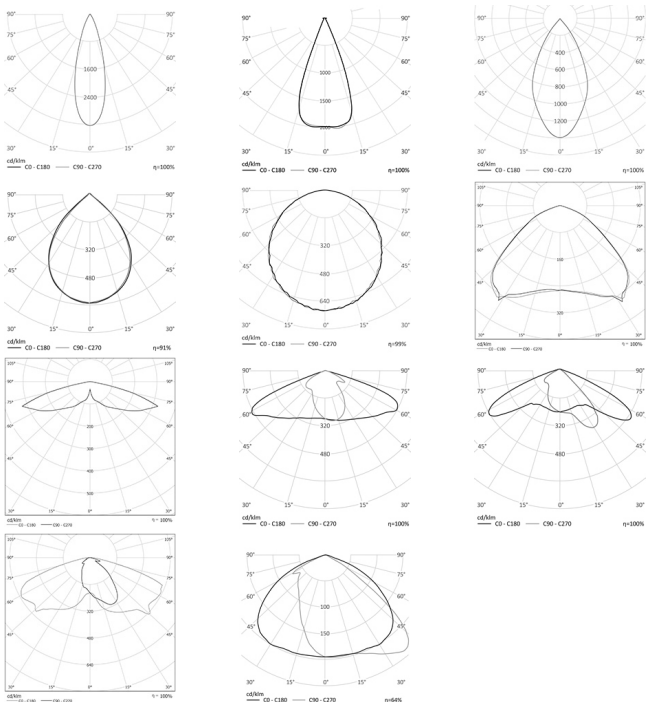

МОДИФИКАЦИИ

| Модель RS-LIP### N | мощность (Вт) | световой поток (Лм) |
|--------------------|---------------|---------------------|
| 158 | 24 | 3240 |
| 236 | 32 | 4320 |
| 258 | 52 | 7020 |

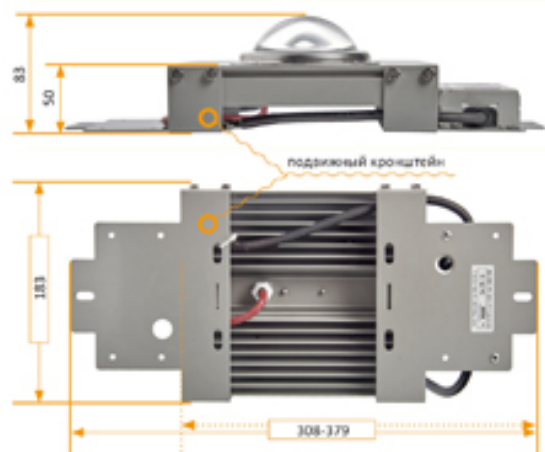

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607