




ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP118Z

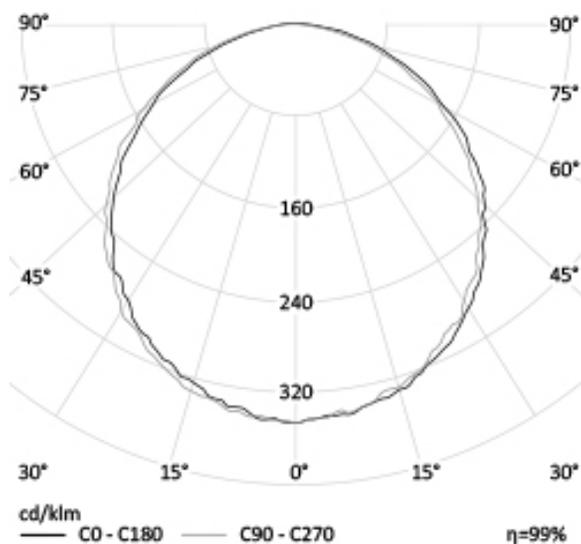

10 Вт
20-56 В

1320 Лм
98 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для внутреннего освещения помещений на объектах ж/д транспорта

Энергоэффективность	98 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	поликарбонат
Материал корпуса	ABS пластик

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 01.05.2025
 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



1 кг

329x85x76

МОНТАЖ

накладной
на подвес

ОПЦИИ



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607