Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 05.09.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP158

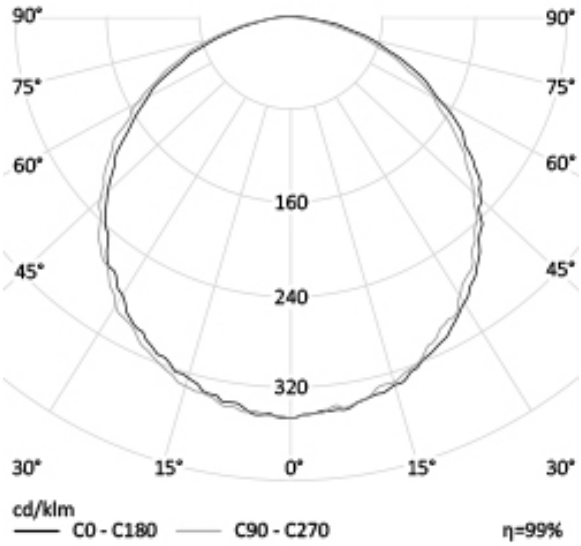

24 Вт
140-265 В

2350 Лм
98 Лм/Вт

IP65

ЗАМЕНЯЕТ

ЛСП 2х36

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для освещения хозяйственных и складских помещений, спортивных залов малой площади

Энергоэффективность	98 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	поликарбонат
Материал корпуса	ABS пластик

МОНТАЖ

на подвесах
на стену
на потолок/карниз
Накладной

ОПЦИИ

АКБ
аварийное освещение

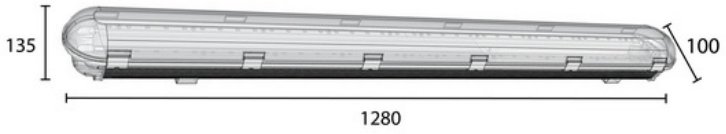

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607