


ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP236-006

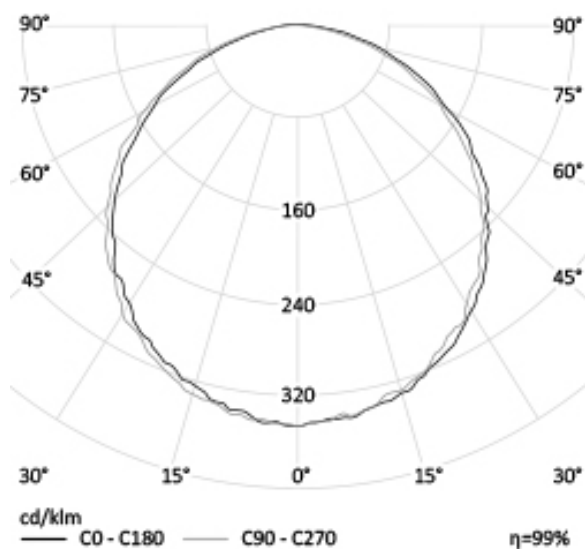

34 Вт
 220 ± 20% В

4250 Лм
 125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

Замена светильника подвесного с люминесцентными лампами 2x36 Вт на светодиодный.RS-LIP236-006

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для освещения хозяйственных и складских помещений, спортивных залов малой площади

Энергоэффективность	152 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	5000K
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	поликарбонат
Ресурс работы, часов	150000

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.05.2026
 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



МОНТАЖ

На подвесах
 Накладной

ОПЦИИ

АКБ
 аварийное освещение