




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 01.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP236

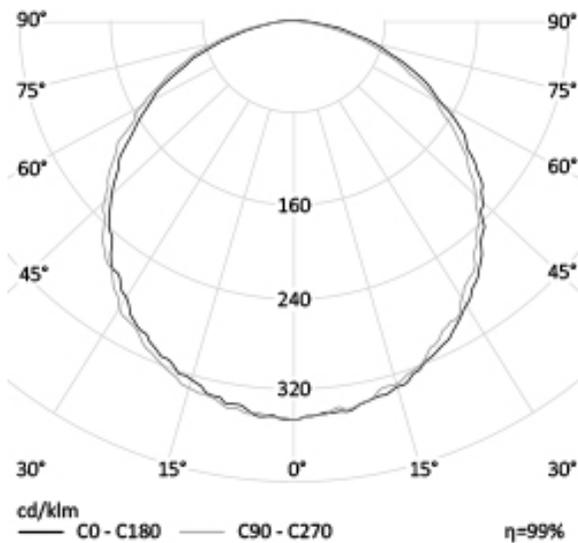

**32 Вт**  
**140-265 В**

**3150 Лм**  
**98 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

ЛСП 2x36

### НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для освещения хозяйственных и складских помещений, спортивных залов малой площади

Энергоэффективность	98 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	поликарбонат




### МОНТАЖ

На подвесах  
Накладной

### ОПЦИИ

АКБ  
аварийное освещение

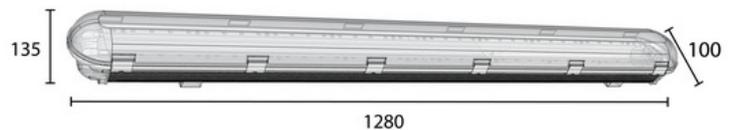

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607