ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-NX30

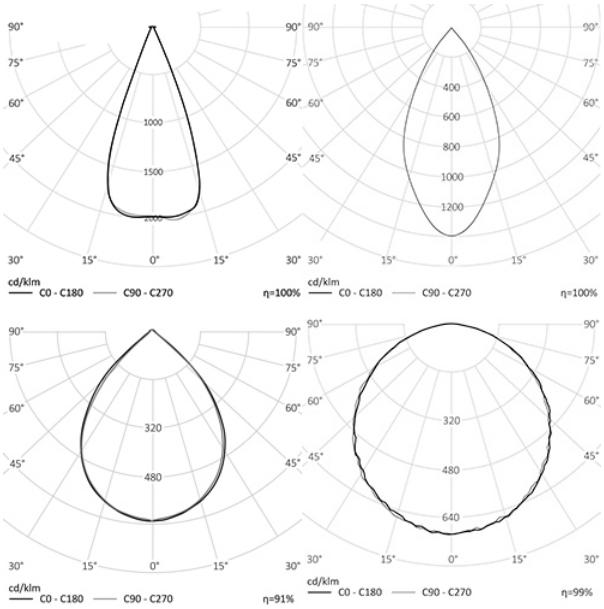

30 Вт
140-265 В

3900 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенный светильник с маркировкой PB Ex d II T6, 1Ex d IIC T6 Gb

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Маркировка	PB Ex d II T6
Маркировка	1Ex d IIC T6 Gb,

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 05.09.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

IP65

1,8 кг

160x220x140

МОНТАЖ

На трубу 3/4
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC

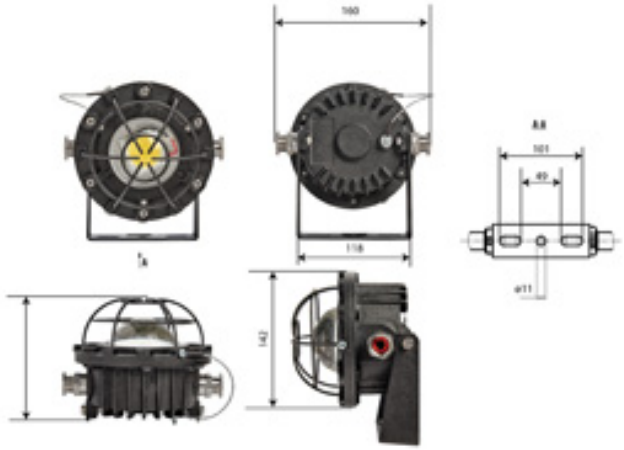

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru
8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607