



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 01.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-NX30



30 Вт
140-265 В

3900 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенный светильник с маркировкой PB Ex d II T6, 1Ex d IIC T6 Gb

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Маркировка	PB Ex d II T6
Маркировка	1Ex d IIC T6 Gb,



1,8 кг



160x220x140

МОНТАЖ

На трубу 3/4
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL
CLASSIC

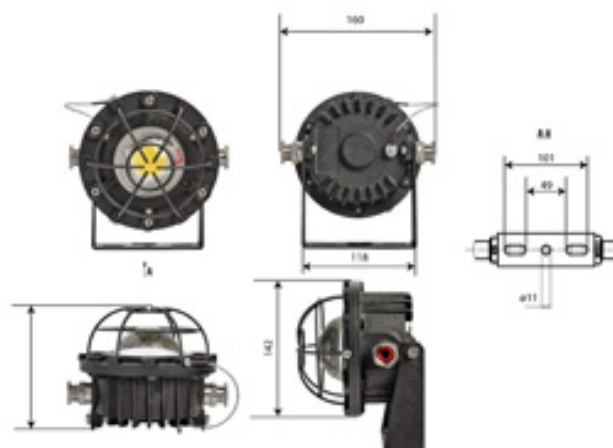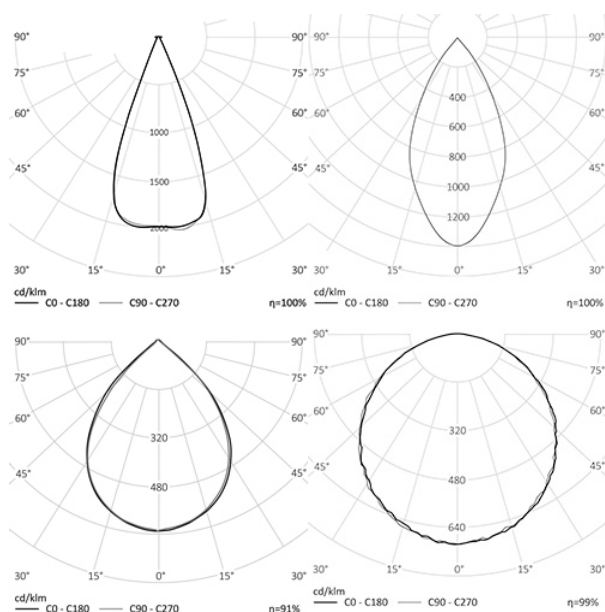

REV•LIGHT®

Производство светодиодных
светильников и систем
освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607