




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.05.2021  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-NX60

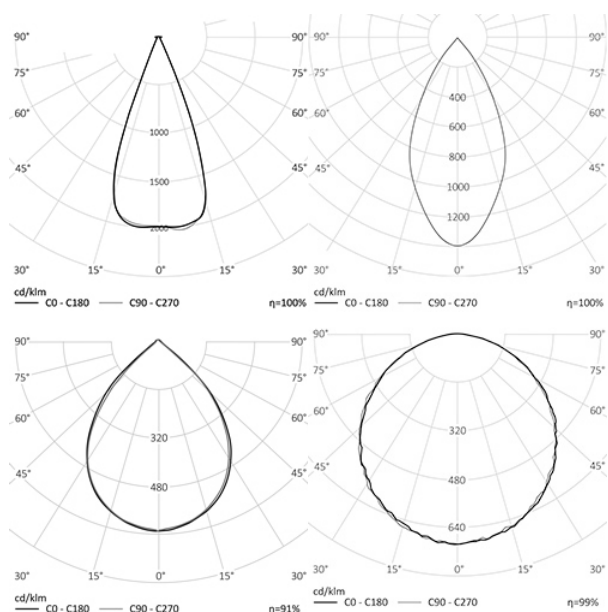

**60 Вт**  
**140-265 В**

**7800 Лм**  
**130 Лм/Вт**

**ЗАМЕНЯЕТ**

### НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенный светильник с маркировкой РВ Ex d II T6, 1Ex d IIC T6 Gb

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Маркировка	РВ Ex d II T6
Маркировка	1Ex d IIC T6 Gb,



**5 кг**


440X220X140

### МОНТАЖ

На трубу 3/4  
На скобу  
На рым-болт

### ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC

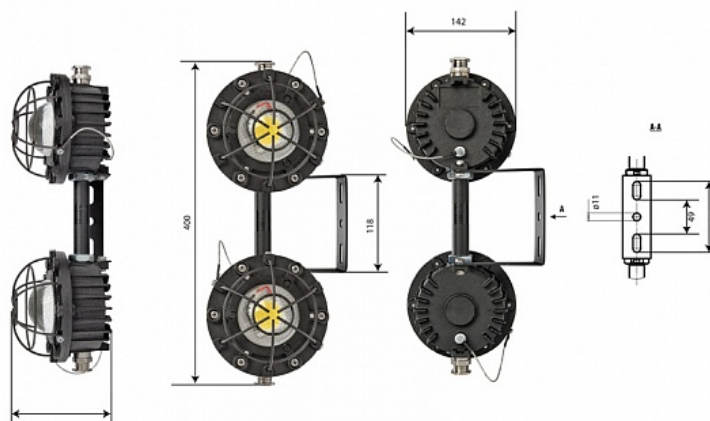

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675