




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 14.06.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-NX60

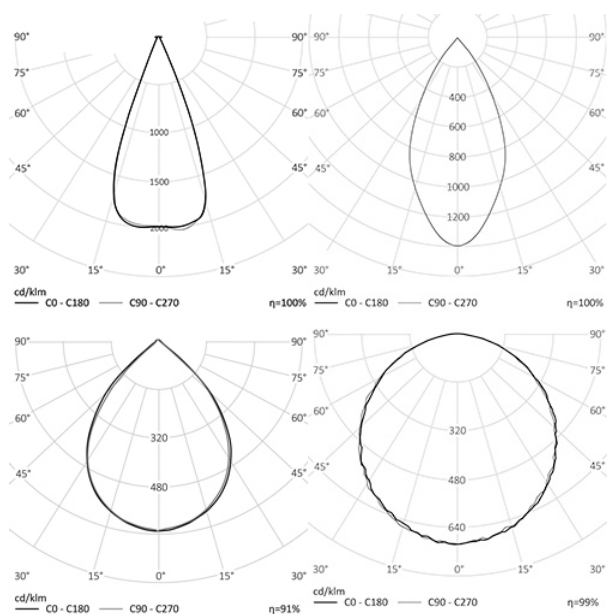

60 Вт
140-265 В

7800 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенный светильник с маркировкой РВ Ex d II T6, 1Ex d IIC T6 Gb

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 130 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |
| Маркировка | РВ Ex d II T6 |
| Маркировка | 1Ex d IIC T6 Gb, |



5 кг


440X220X140

МОНТАЖ

На трубу 3/4
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC

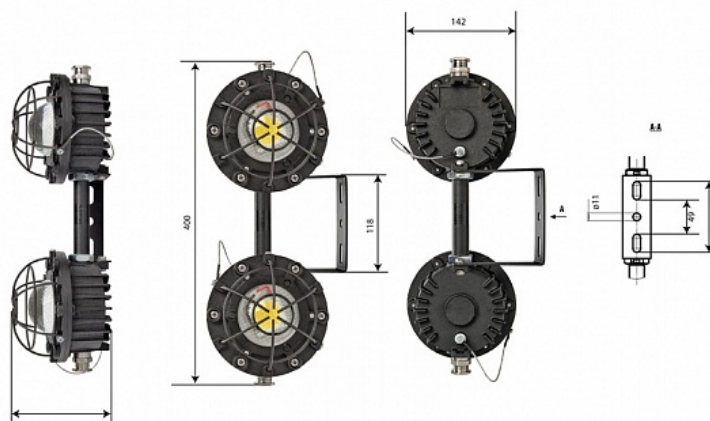

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607