




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-NX90

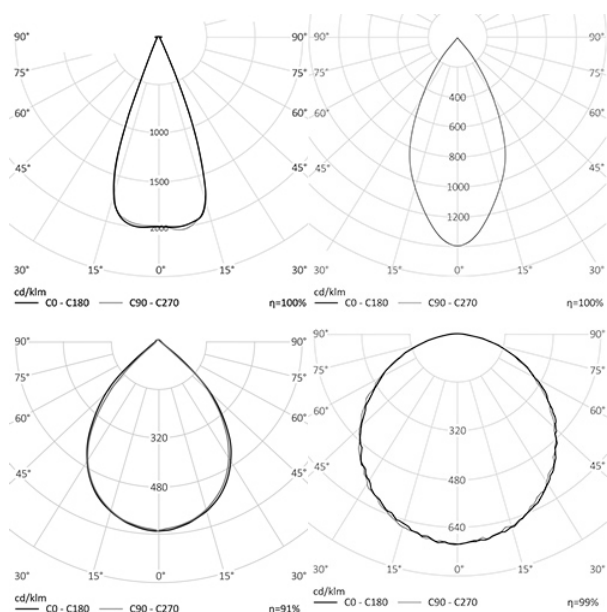

90 Вт  
140-265 В

11700 Лм  
130 Лм/Вт



### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенный светильник с маркировкой: PB Ex d II T6, 1Ex d IIC T6 Gb,

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Маркировка	1Ex d IIC T6 Gb,
Маркировка	PB Ex d II T6,



5 кг


590x220x140

### МОНТАЖ

На трубу 3/4  
На скобу  
На рым-болт

### ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC

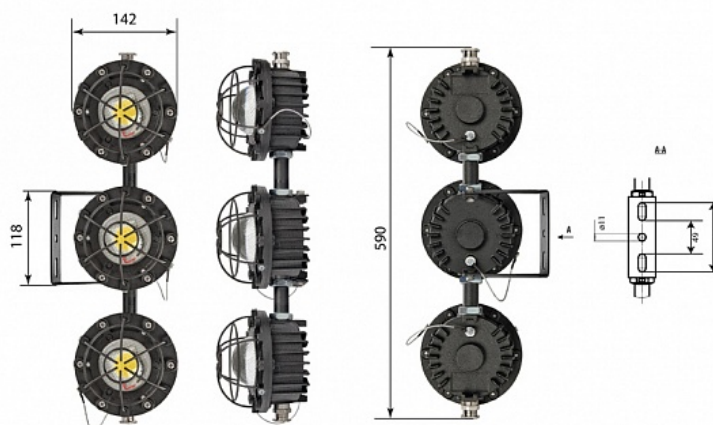

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607