


# ПРОЖЕКТОР ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА RC-AH251EX-006

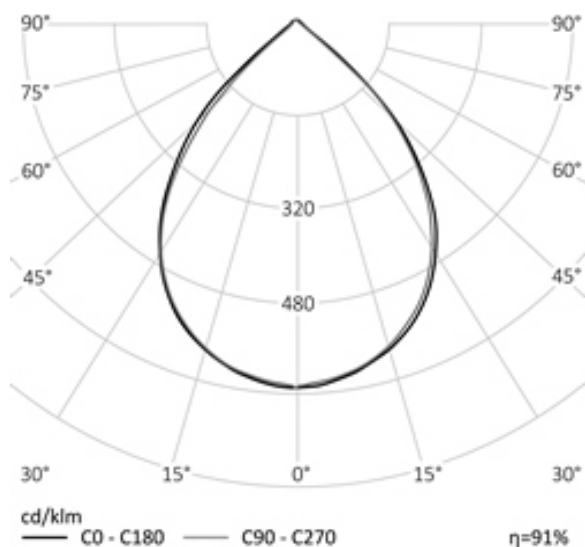

**80 Вт**  
**220 ± 20% В**

**12240 Лм**  
**153 Лм/Вт**

## ЗАМЕНЯЕТ

Замена прожектора подсветки с лампой МГЛ 250Вт на светодиодный во взрывобезопасном исполнении Ex.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Наружное освещение – дополнительно установленные прожекторы для освещения территории резервуарного парка (взрывоопасная зона В-1Г), зоны слива, освещение территории слива АЗК и др.

Энергоэффективность	153 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	5000K
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 27.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**3,5 КГ**

265x165x255

## МОНТАЖ

На кронштейн

## ОПЦИИ

**REV•LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675