Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXF701

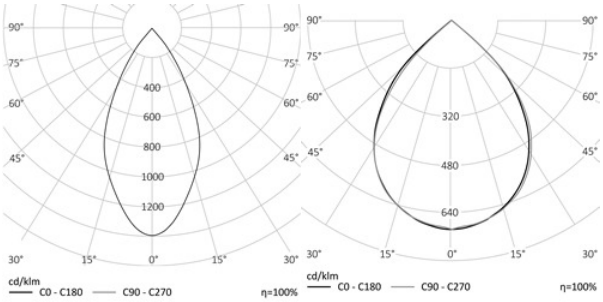

29 Вт
140-265 В

3770 Лм
130 Лм/Вт

IP65

2,5 кг

135x206x160

ЗАМЕНЯЕТ

Бытовые светильники и прожекторы малой мощности

НАЗНАЧЕНИЕ

светильник для фонового освещения поверхности фасада, рекламного банера, площади Компактный заливающий прожектор Предназначен для создания фонового освещения поверхности ниш или фасада здания, без акцента на отдельных элементах. Оптимально, например, для художественной подсветки портиков зданий. Имеет несколько модификаций кронштейна и способа крепления драйвера непосредственно на кронштейн или в защищенный бокс. Прожектор мощностью 30Вт имеет один источник света, прочие модели имеют 2 источника света. Положение излучающей плоскости может...

Длина	135 мм
Мощность	не более 29 Вт

МОНТАЖ

На основание
На стену
На потолок/карниз

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
Управление Dali