


Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 19.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXML250

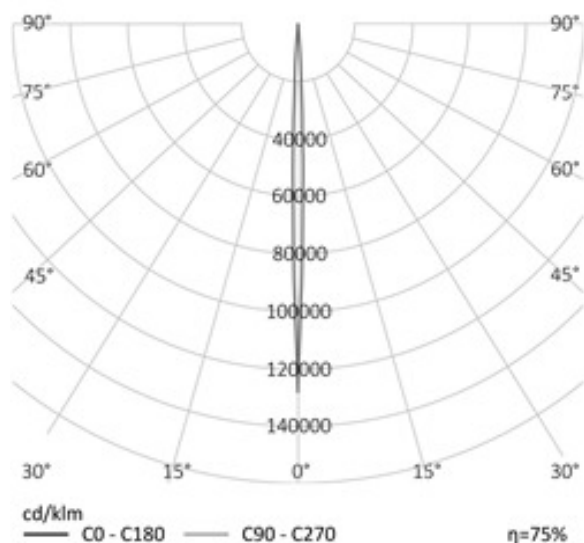

250 Вт
140-265 В

30000 Лм
120 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ


Лира

НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор Предназначен для освещения объектов на расстоянии от 100 до 1000 м. Угол раскрытия луча прожектора в горизонтальной и вертикальной плоскости по уровню 0,5 составляет 3-5°. Имеет два штатных режима работы, в основном режиме обеспечивающий от 720 000 до 1 080 000 Кд и в дежурном режиме от 80 до 120 000 Кд при потреблении не более 250 Вт и напряжении 100-260В питающей сети Устанавливается на поворотную лиру с 45° отклонением в обе стороны Опционально имеет интерфейс для подключения управляющих сигналов по протоколу DM...

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
управление Dali

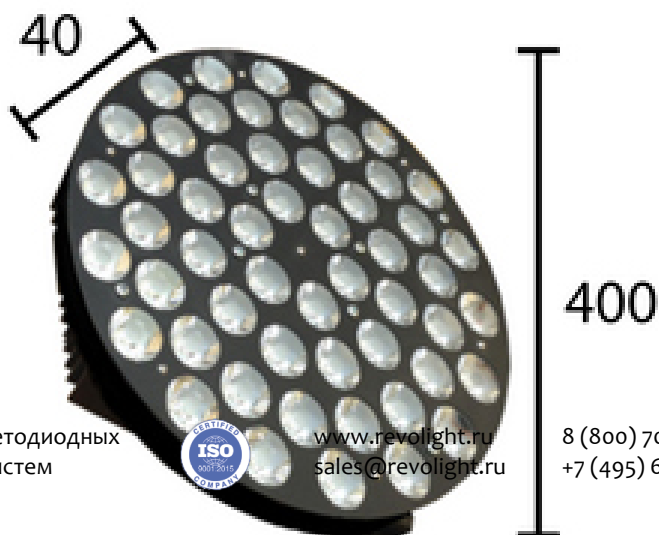

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675