


# АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-АХМТ80

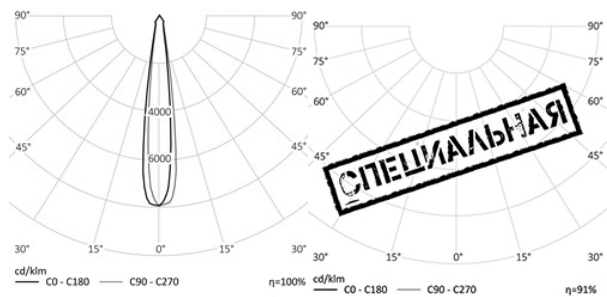

80 Вт  
140-265 В

9200 Лм  
115 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор для обвещения объектов на расстоянии от 30 до 100 метров Узконаправленный прожектор Предназначен для освещения объектов на расстоянии от 30 до 100 м. Прожектор собирается из отдельных модулей, может иметь как один, три, 9 или более модулей на одной опоре. Каждый модуль юстируется по месту установки в двух плоскостях. Имеет мощность 80Вт, коррелированную цветовую температуру в 4000К-5000К, отражатель из РРМА, защитное стекло и порошковую окраску по шкале RAL Classic. Опционально доступны интерфейсы для управления...

Коэффициент мощности 0,95  
Мощность не более 80 Вт

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



## МОНТАЖ

венчающее опору  
настенное  
консольное  
наземное  
индивидуальное

## ОПЦИИ

Питание 100-260В  
Питания 90-250 В  
Диммирование  
Управление Dali