Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 27.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D251

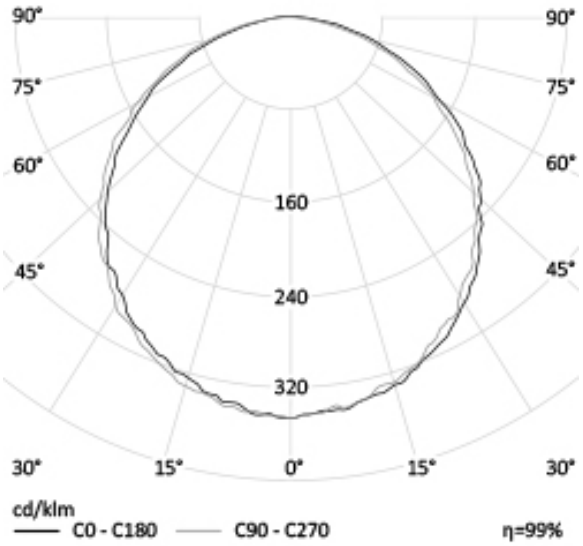

80 Вт
140-265 В

10400 Лм
130 Лм/Вт

IP65

6 кг

390x390x160

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения навесов, ТРК АЗС

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%

МОНТАЖ

встраиваемые
зажимная пластина
врезной размер: 360*360 мм

ОПЦИИ
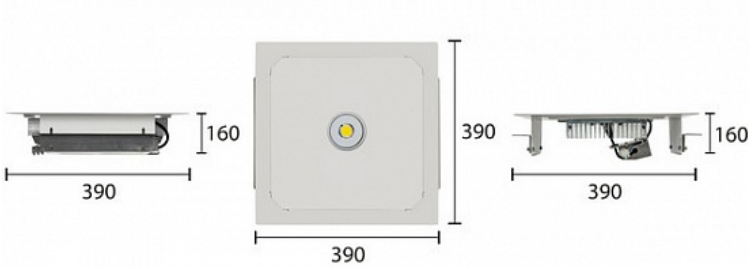
Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования