

Используйте QR сканер на
мобильном телефоне для
перехода на описание модели
на сайте



Дата документа: 13.05.2025
Не является офертой, указанные
данные могут быть изменены
заводом-изготовителем без
предварительного уведомления



5,9 кг

390x390x160


МОНТАЖ

встраиваемые
зажимная пластина

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D30

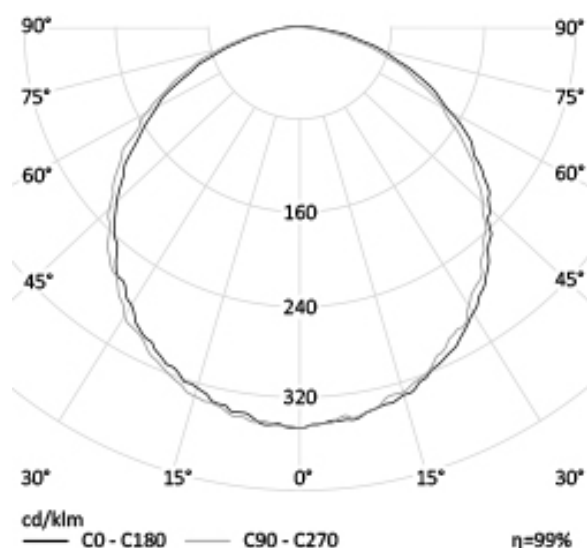

29 Вт
140-265 В


3480 Лм
120 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для
освещения навесов а так же автозаправочных станций

Энергоэффективность	120 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%

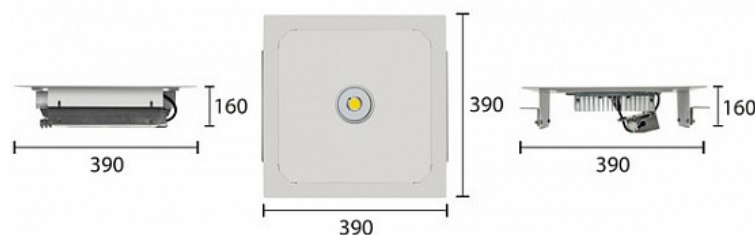

REV•LIGHT®

Производство светодиодных
светильников и систем
освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607