Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-NAG 12/16

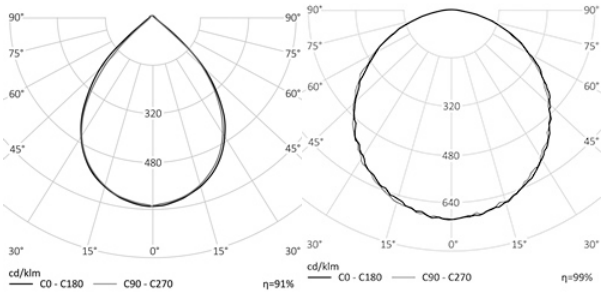

12-16 Вт
140-265 В

1200-1600 Лм
100 Лм/Вт

IP65

МОНТАЖ

Кронштейн

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Встроенный драйвер. Оптика 90 или 60 градусов. На выбор 12 или 16 Вт Светильник наземный, архитектурный. Цветовая подсветка деревьев, кустарников, прочих объектов парка Имеет компактные габариты, возможность установки боросиликатной линзы, прозрачного или матового защитного стекла, белые или цветные светодиодные источники света. Корпус выполняется методом литья из алюминия с дальнейшей порошковой покраской по шкале Classic по выбору клиента Опционально подключается к системе управления по протоколу DMX, контроллер не поставляется (в комплект...

Источник света	SMD
Коэффициент мощности	0,95
Цветовая температура	2700-5000К
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Материал оптики	стекло

ОПЦИИ

Цвет по шкале RAL Classic
Диммирование
Управление DMX, Dali
Датчик освещённости

МОДИФИКАЦИИ

Модель	(Вт)	Оптика (град)	(Лм)
RC-NAG 12	12	90, 120	1 200
RC-NAG 16	16	90, 120	1 600

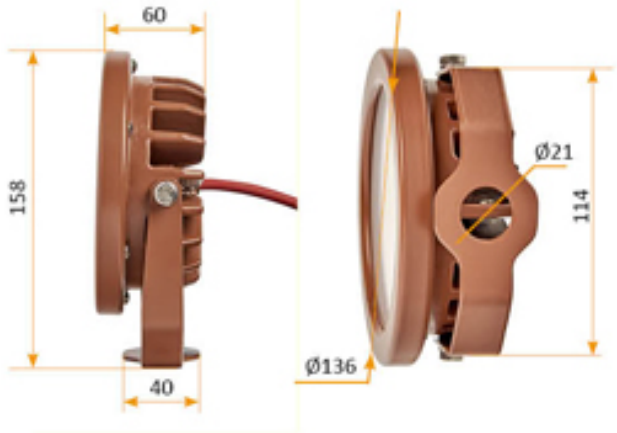

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607