




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 28.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-NAG RGBW

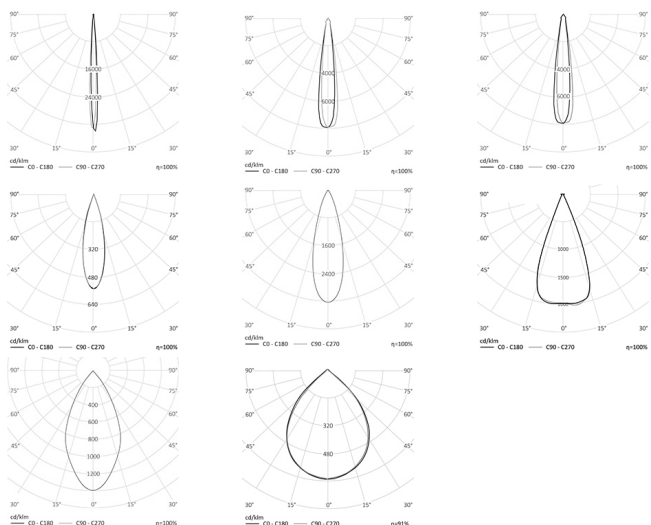

30 Вт  
140-265 В

3600 Лм  
120 Лм/Вт



### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний драйвер готовый для подключения DMX. Оптика от 5 до 90 градусов. 30 Вт RGB+W Светильник наземный, архитектурный. Цветовая подсветка деревьев, кустарников, прочих объектов парка. Имеет компактные габариты, возможность установки боросиликатной линзы, прозрачного или матового защитного стекла, белые или цветные светодиодные источники света. Корпус выполняется методом литья из алюминия с дальнейшей порошковой покраской по шкале Classic по выбору клиента. Опционально подключается к системе управления по протоколу DMX, контроллер не постав...


Источник света	SMD
Коэффициент мощности	0,95
Цветовая температура	RGBW
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Материал оптики	стекло

### МОНТАЖ

Кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет по шкале RAL Classic  
Диммирование  
Датчик освещённости

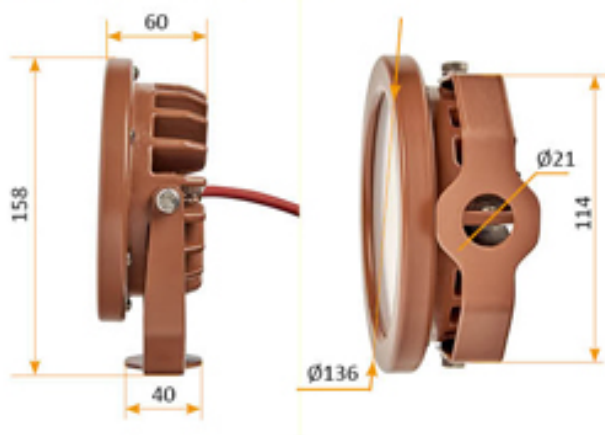

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675