





Используйте QR сканер на  
мобильном телефоне для  
перехода на описание модели  
на сайте

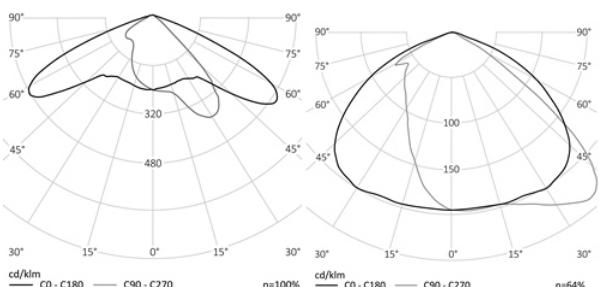

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R100.ЕХ

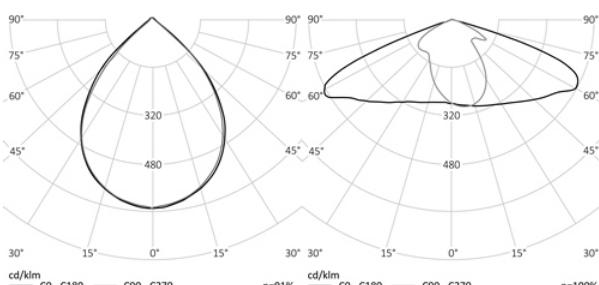

60 Вт  
140-265 В

7500 Лм  
125 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДнаТ 100

### НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в местах с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	127 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

1Ex mb IIC T5 Gb X  
Ex mb IIIC T100 Db X



4,25 кг

462x181x120

### МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования



**REV•LIGHT**®

Производство светодиодных  
светильников и систем  
освещения.



120 181 462  
www.revlight.ru  
sales@revlight.ru  
8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607