


УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150-006

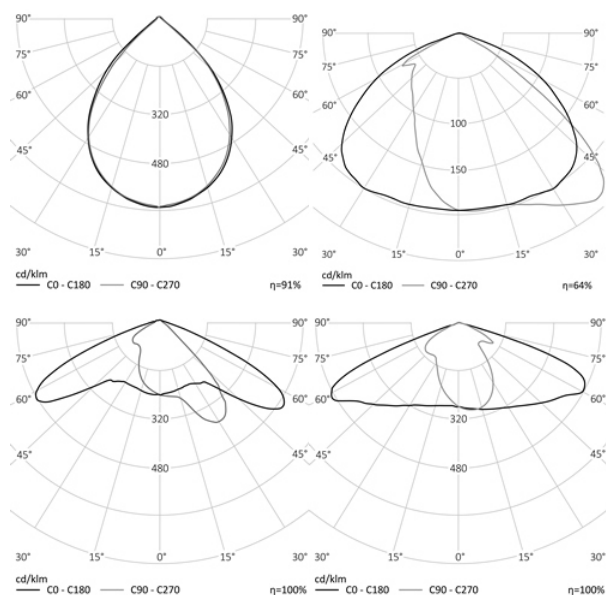

80 Вт
220 ± 20% В

12240 Лм
153 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

Замена светильника для освещения периметра АЗС с лампой МГЛ 250Вт типа Опух на светодиодный.

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов. Светильники RC-R150-006 используются для освещения улиц и федеральных автомобильных и железных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольный светильник RC-R150-006 с потреблением 80 Вт выдает световой поток 12240 лм, что позволяет заменить светильник типа РКУ-250 с лампой ДРЛ 250. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные све...

Энергоэффективность	153 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	5000K
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



МОНТАЖ

Индивидуально, согласно используемой опоре
постанционно

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

REV•LIGHT®

Производство светодиодных
светильников и систем
освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607