Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 ECO

Дата документа: 09.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

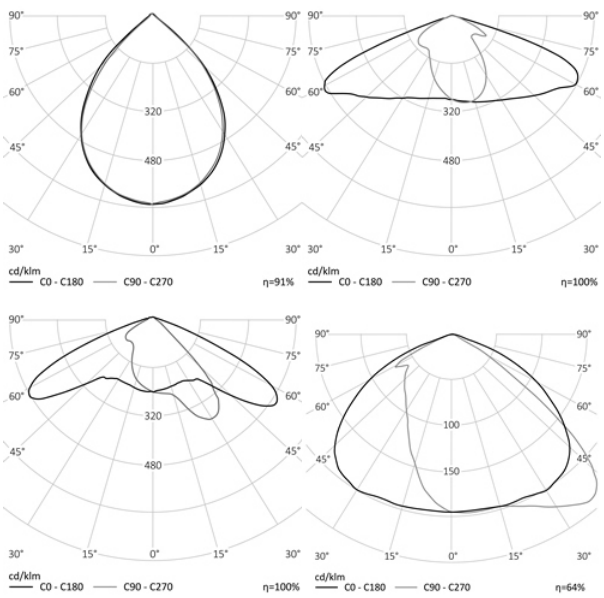


**80 Вт**
**140-265 В**

**10000 Лм**
**125 Лм/Вт**

IP65

**- кг**

313x181x120

## ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 250, ДНаТ 150

## НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов Светильники RC-R150 ECO используются для освещения улиц и федеральных автомобильных и железных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольный светильник RC-R150 с потреблением 80 Вт выдает световой поток 10 000 лм, что позволяет заменить светильник типа РКУ-250 с лампой ДРЛ 250. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильни...

| | |
|---|---|
| Энергоэффективность | 125 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700К-5000К |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |
| Коэффициент пульсаций | менее 1% |

## МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

габаритный чертеж обновляется