Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R250

Дата документа: 13.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

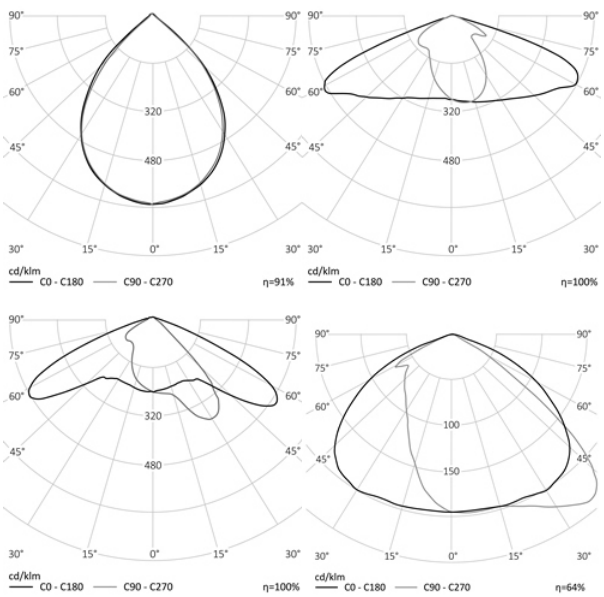

100 Вт
140-265 В

15500 Лм
155 Лм/Вт

IP65

- кг

363x181x120

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов Светильники RC-R250 используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки, производственные и строительные площадки. Консольный светильник RC-R250 с потреблением 100 Вт выдает световой поток 15500 лм, что позволяет заменить светильник типа ДРЛ250. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильники у...

Энергоэффективность	155 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

габаритный чертеж обновляется