


УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R252-006

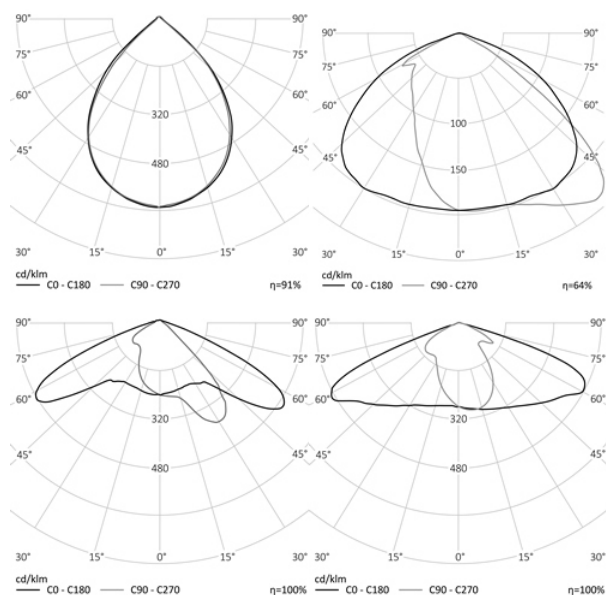

160 Вт
220 ± 20% В

24400 Лм
153 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

Замена светильника для освещения ПСП с лампой ДНАТ 250 на светодиодный.

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник средней мощности предназначен для освещения городских улиц и многополосных шоссе, охранных периметров

Энергоэффективность	153 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	5000K
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



- КГ

320X212X140

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607