


Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 19.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG-D702

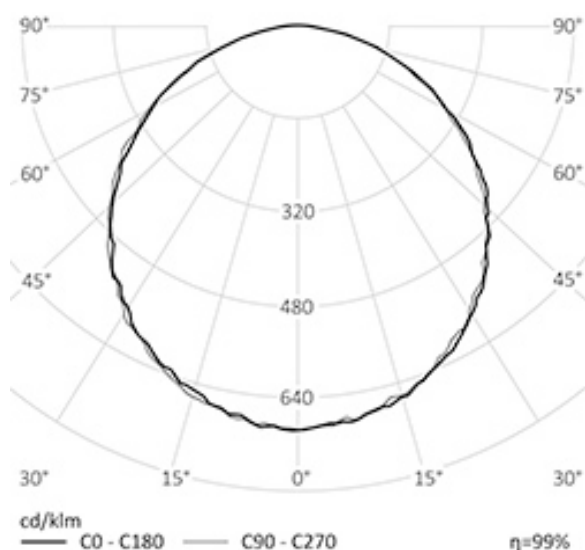

**40 Вт**  
**140-265 В**

**5400 Лм**  
**135 Лм/Вт**



### ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 55 Вт

### НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный уличный светильник

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	PMMA
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%
Источник света	SMD



**5,5 кг**



414x220x61

### МОНТАЖ

Консоль (д.54мм)  
На опору  
На стену  
Кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим лимитирования

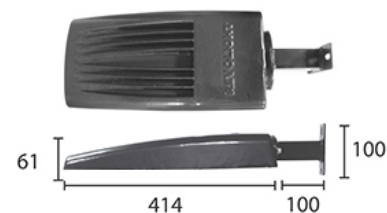

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675