


# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RP100 35RF

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 26.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

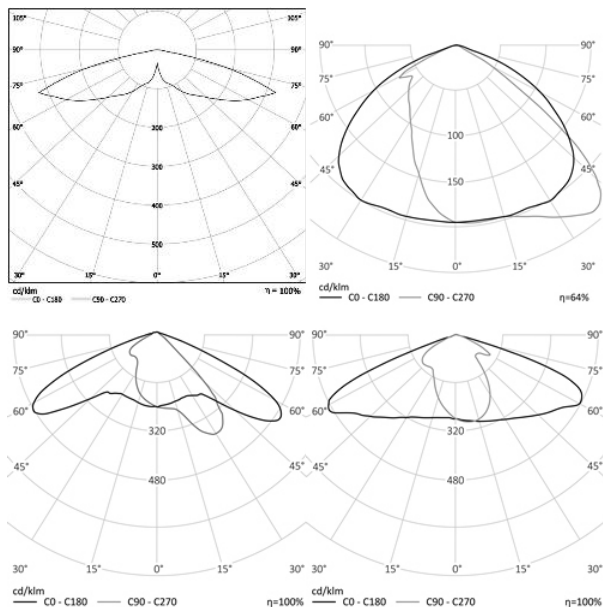

35 Вт  
140-265 В

4375 Лм  
125 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ



5,9 кг

∅352, высота 550


Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	<1%
Индекс цветопередачи	80
сг1	

МОНТАЖ

На опору

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования

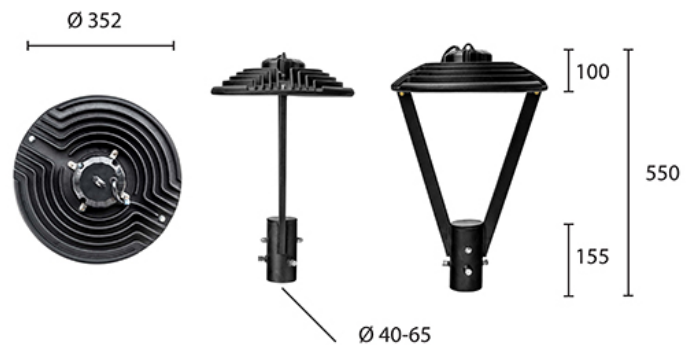

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675