




Используйте QR сканер на
мобильном телефоне для
перехода на описание модели
на сайте



Дата документа: 14.12.2025
Не является офертой, указанные
данные могут быть изменены
 заводом-изготовителем без
 предварительного уведомления



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ RO-NLG600X600-002

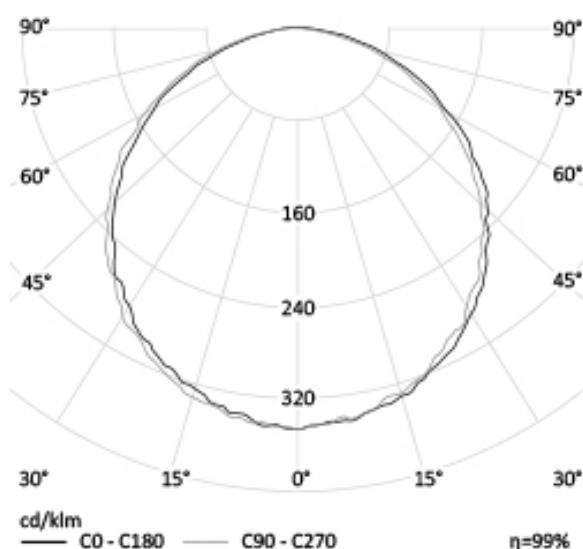

40 Вт
140-265 В

4000 Лм
100 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ЛВО 4x18

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Предназначен для монтажа в подвесную систему потолка Армстронг. Используется для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Светильник RO-NLG600x600-002 мощностью 40Вт и световым потоком 4000Лм имеет встроенный драйвер для питания от сетей переменного тока с напряжением от 140 до 265В. В изделии установлен поликарбонатный оптический рассеиватель. В качестве опции, комплектуется аккумуляторной батареей для применения в составе аварийных систем освещения. Коррелированная цветовая температура на выбор мож...

Энергоэффективность

100 Лм/Вт

Степень защиты

IP40

Цветовая температура

2700K-5000K

Коэффициент мощности

0,95

Материал оптики

поликарбонат

материял корпуса

алюминий



40