




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ RO-NLG600X600-002

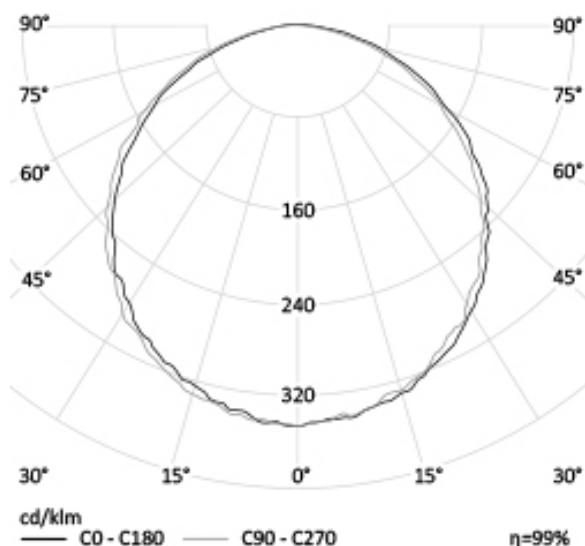

**40 Вт**  
**140-265 В**

**4000 Лм**  
**100 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

ЛВО 4x18

### НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения. Предназначен для монтажа в подвесную систему потолка Армстронг. Используется для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Светильник RO-NLG600x600-002 мощностью 40Вт и световым потоком 4000Лм имеет встроенный драйвер для питания от сетей переменного тока с напряжением от 140 до 265В. В изделии установлен поликарбонатный оптический рассеиватель. В качестве опции, комплектуется аккумуляторной батареей для применения в составе аварийных систем освещения. Коррелированная цветовая температура на выбор мож...

Энергоэффективность	100 Лм/Вт
Степень защиты	IP40
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	поликарбонат
материал корпуса	алюминий



**3 кг**


40x595x595

### МОНТАЖ

Встраиваемый в потолок Армстронг

### ОПЦИИ

АКБ  
аварийное освещение

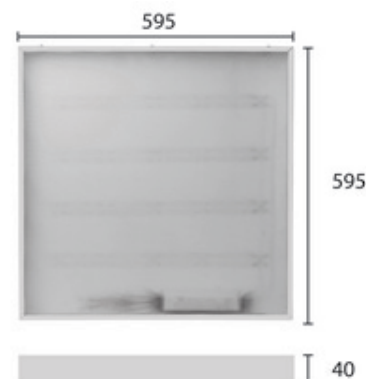

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675