


# ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ RO-NLG600X600-006

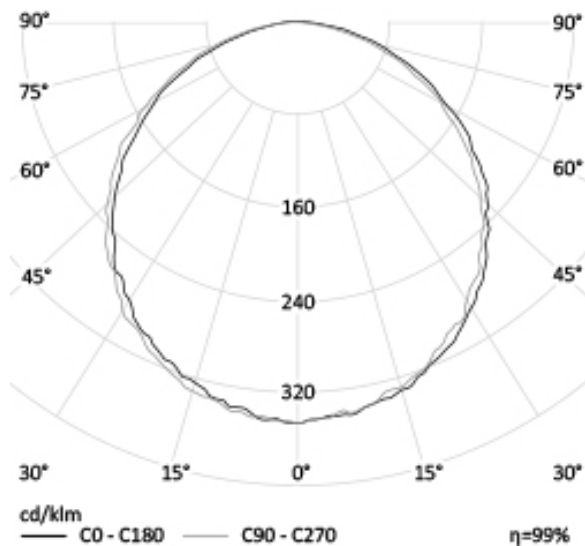

**34 Вт**  
140-265 В

**4250 Лм**  
125 Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

ЛВО 4x18

## НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения. Предназначен для монтажа в подвесную систему потолка Армстронг. Используется для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Светильник RO-NLG600x600-006 мощностью 34Вт и световым потоком 4250Лм имеет встроенный драйвер для питания от сетей переменного тока с напряжением 220 ± 20%. В изделии установлен поликарбонатный оптический рассеиватель. В качестве опции, комплектуется аккумуляторной батареей для применения в составе аварийных систем освещения. Коррелированная цветовая температура 5000К и фиксированную д...

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP40
Цветовая температура	5000К
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	поликарбонат
Материал корпуса	сталь

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 27.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**3 кг**

40x595x595

## МОНТАЖ

Встраиваемый в потолок Армстронг

## ОПЦИИ

АКБ  
аварийное освещение