ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF400 ECO

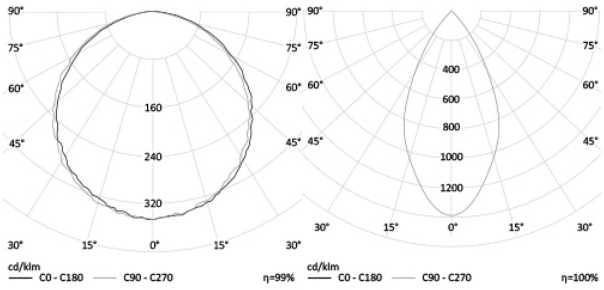



230 Вт
140-265 В

31050 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещение мастерских, цехов, высота котрых составляет более 15 метров

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 17.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

IP65

8,3 кг

212x245x600

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на поворотную лиру
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

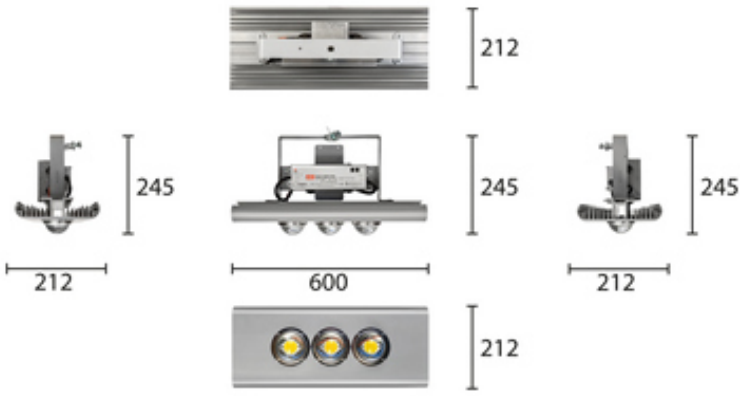

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru
8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675