




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 27.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF600.EX

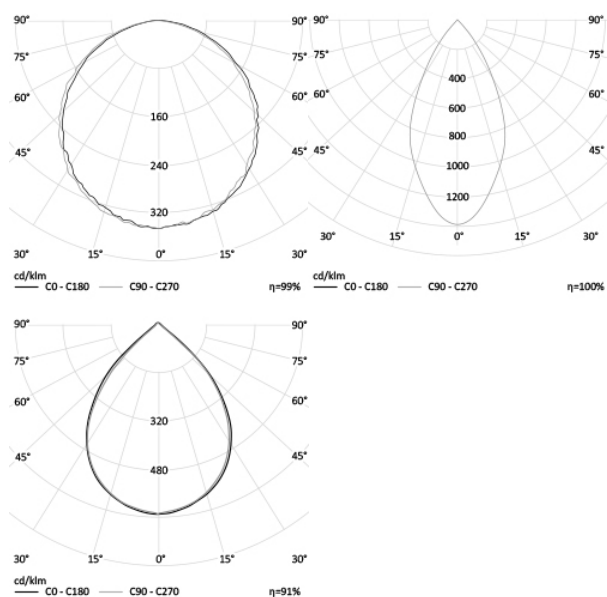

320 Вт
140-265 В

40000 Лм
125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 125 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |



8,7 кг


212x245x800

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на поворотную лиру
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

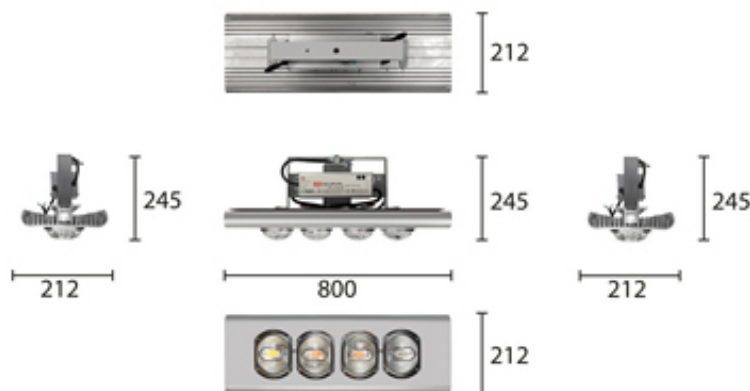

REV-LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675