




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 26.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF75 PRO

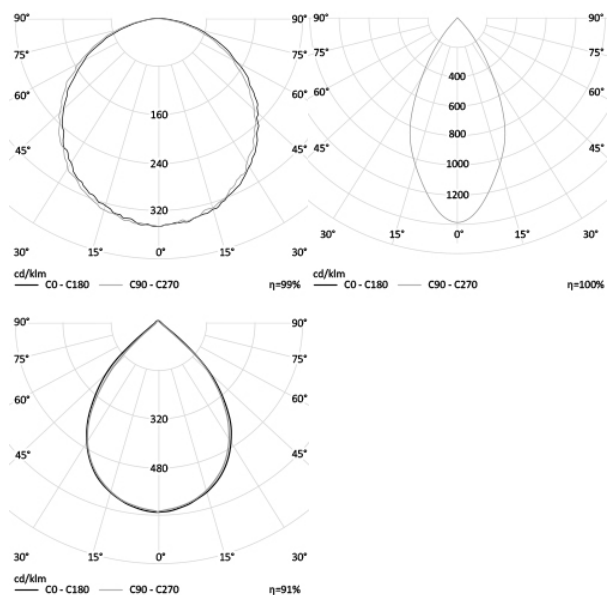

40 Вт
140-265 В

6600 Лм
165 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки



3,5 кг

200x212x195


МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на поворотную лиру
на рым-болт

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Цвет корпуса	Серый, RAL9006

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В

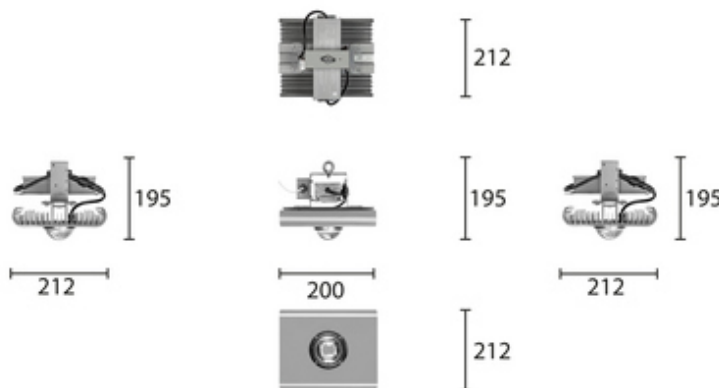

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707-1607
+7 (495) 657-8675