




ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-L1200-40

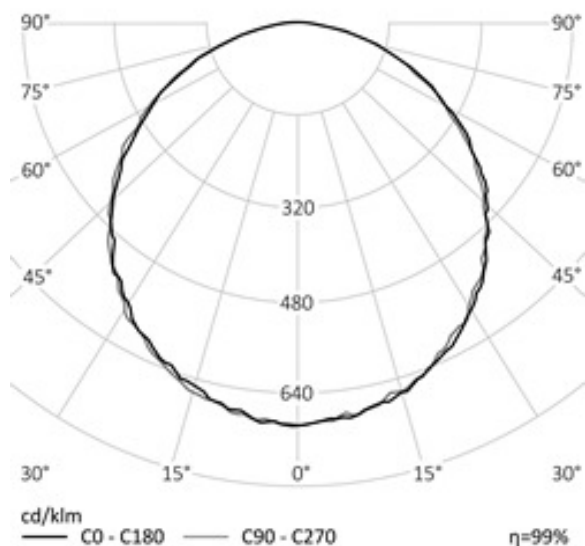

40 Вт
140-265 В

4000 Лм
100 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Офис, интерьер, торговый зал Подвесной светильник RS-L1200-40 мощностью 40Вт и со световым потоком 4000Лм имеет подвижную, регулируемую систему подвеса, не требующую специальных инструментов. Регулировка положения крепежных элементов на корпусе светильника и длина подвеса может быть выполнена вручную. Штатный цвет алюминиевого корпуса белый, RAL9003. Светильники могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL Classic, имеют встроенный драйвер для питания от сети переменного тока с напряжением 140-265В, с коррелированной цветовой температурой свет...

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



МОНТАЖ

накладной
на регулируемых подвесах

ОПЦИИ

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675