




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LINE50

Дата документа: 27.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

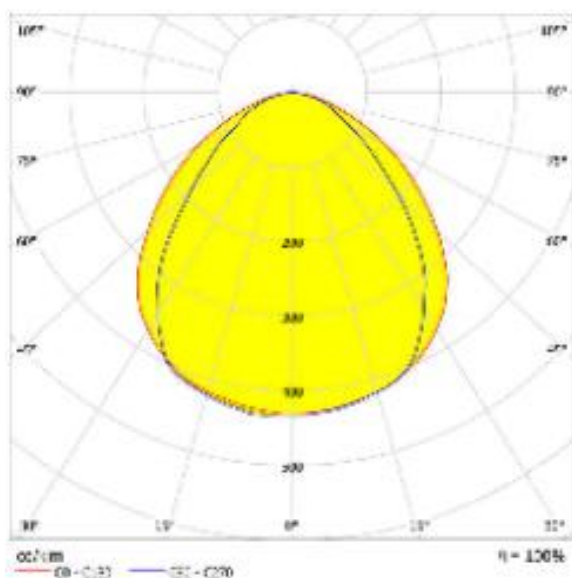

50 Вт  
140-265 В

7100 Лм  
142 Лм/Вт



### ЗАМЕНЯЕТ

**МОНТАЖ**  
на подвесах

### НАЗНАЧЕНИЕ

RS-LINE50 потребляет не более 70Вт, излучает световой поток не более 9400Лм. Выполнен из экструдированного алюминия с установленной поликарбонатной линтикулярной линзой, имеет стальные торцевые крышки с вырезанными элементами для крепления к подвесу и внешний драйвер для подключения к сети переменного тока с напряжением 140-265В. Особенностью светильника является применение линейного COB светодиода, что обеспечивает полосу света при длине 1000мм и сечении 60\*63мм. Форма и внешний вид позволяет использовать светильник в современных интерьерах ко...

### ОПЦИИ

Линтикулярная линза \_\_\_\_\_  
Линейный СоВ \_\_\_\_\_  
Цветовая температура \_\_\_\_\_ 4000К  
Материал корпуса \_\_\_\_\_ Экструдированный алюминий

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных  
светильников и систем  
освещения.



www.revilight.ru  
sales@revilight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675