



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP.N

Дата документа: 27.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



24, 32, 52 Вт  
140-265 В

3240 :- 7020 Лм  
135 Лм/Вт



### ЗАМЕНЯЕТ

IP67 RS-LIP158N альтернатива ЛСП 2x18, RS-LIP236N альтернатива ЛСП 2x36, RS-LIP258N альтернатива ЛСП 2x58,

### НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной IP67 светильник для пыльных и влажных помещений и улицы


Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP67
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

### МОНТАЖ

накладной  
на стену  
на потолок/карниз

### ОПЦИИ

АКБ  
аварийное освещение  
Dali, DMX  
Кулон, Рассвет  
датчик освещенности  
датчик движения

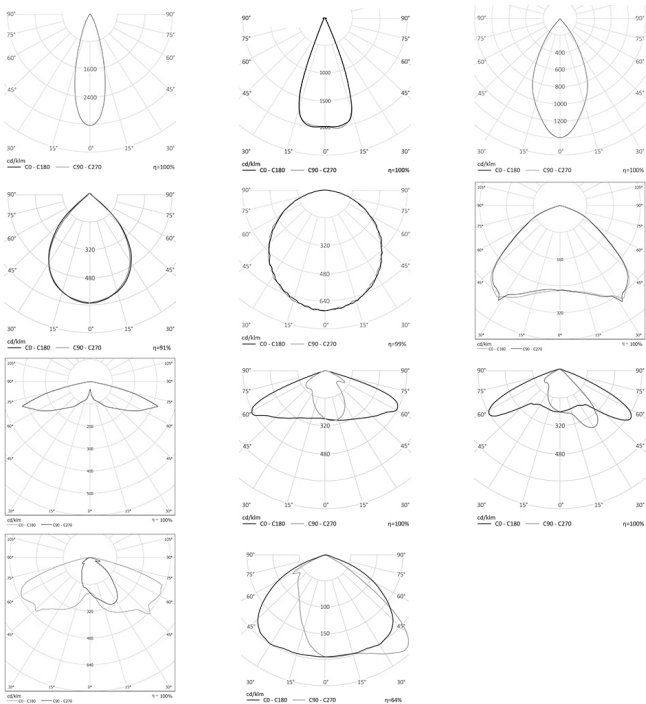


### МОДИФИКАЦИИ

Модель RS-LIP### N  
158  
236  
258

мощность (Вт)  
24  
32  
52

световой поток (Лм)  
3240  
4320  
7020

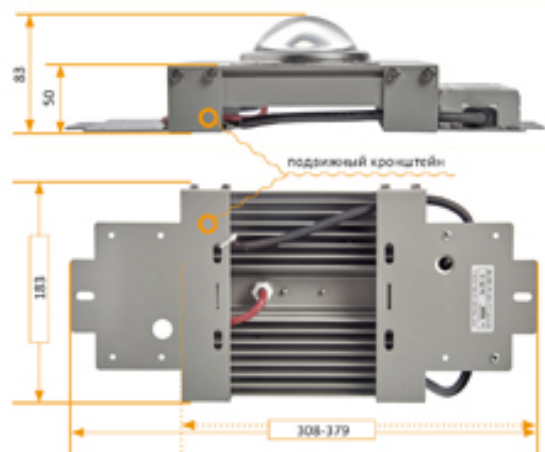

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675