


# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP236-006

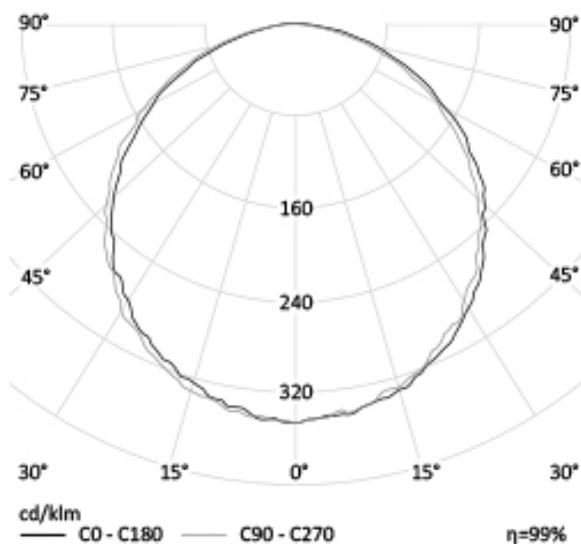

34 Вт  
220 ± 20% В

4250 Лм  
125 Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

Замена светильника подвесного с люминесцентными лампами 2x36 Вт на светодиодный.RS-LIP236-006

## НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для освещения хозяйственных и складских помещений, спортивных залов малой площади

Энергоэффективность	152 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	5000K
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	поликарбонат
Ресурс работы, часов	150000

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 12.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



## МОНТАЖ

На подвесах  
Накладной

## ОПЦИИ

АКБ  
аварийное освещение