




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 25.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP236AL

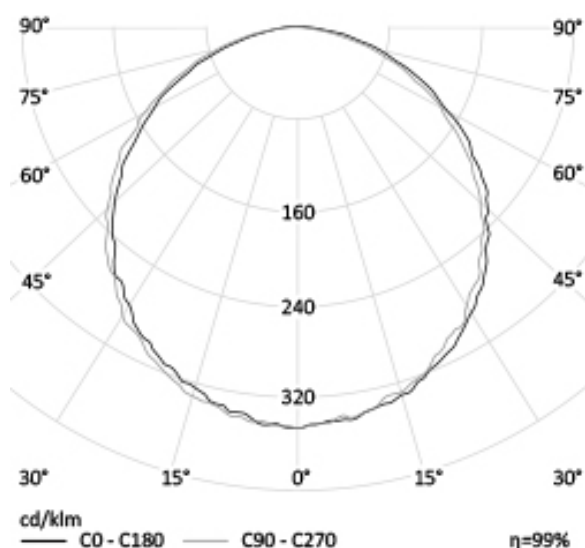

32 Вт  
140-265 В

3150 Лм  
98 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

ЛСП 2x36

### НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для освещения хозяйственных и складских помещений, спортивных залов малой площади

Энергоэффективность	98 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	поликарбонат



### МОНТАЖ

На подвесах  
Накладной

### ОПЦИИ



**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675