



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 13.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-NX90



90 Вт
140-265 В

11700 Лм
130 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенный светильник с маркировкой: PB Ex d II T6, 1Ex d IIC T6 Gb,



5 кг


590x220x140

МОНТАЖ


На трубу 3/4
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL
CLASSIC

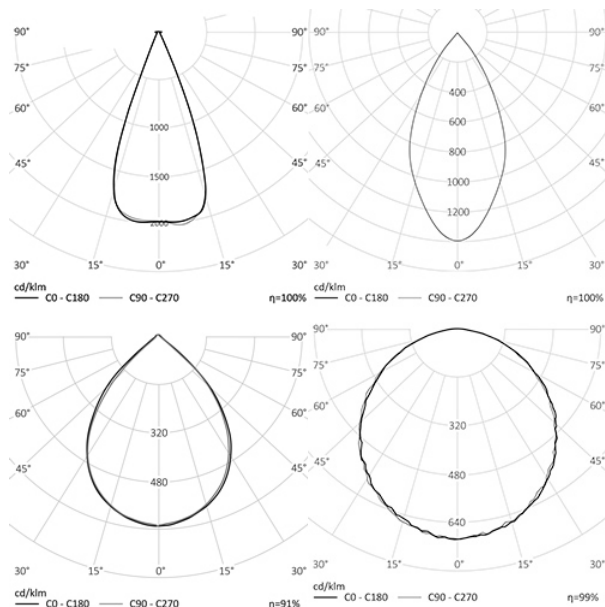

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Маркировка	1Ex d IIC T6 Gb,
Маркировка	PB Ex d II T6,

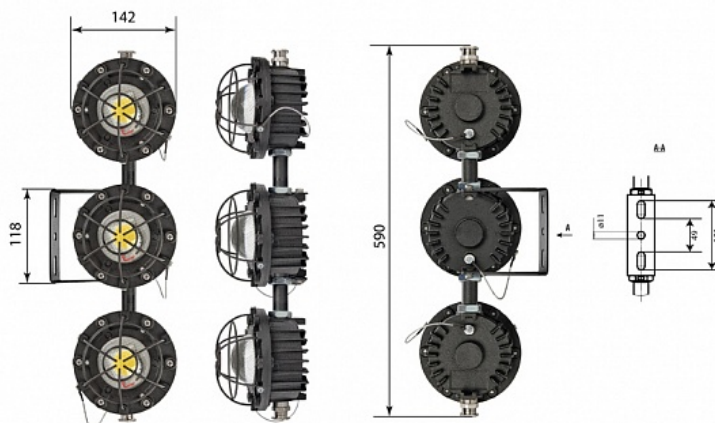

REV·LIGHT®

Производство светодиодных
светильников и систем
освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607