



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150



**80 Вт**  
**140-265 В**

**12000 Лм**  
**150 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 250, ДНаТ 150

### НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов. Светильники RC-R150 ST используются для освещения улиц и федеральных автомобильных и железных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольный светильник RC-R150 с потреблением 80 Вт выдает световой поток 12000 лм, что позволяет заменить светильник типа РКУ-250 с лампой ДРЛ 250. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильн...


Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

### МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования  
Управление Dali

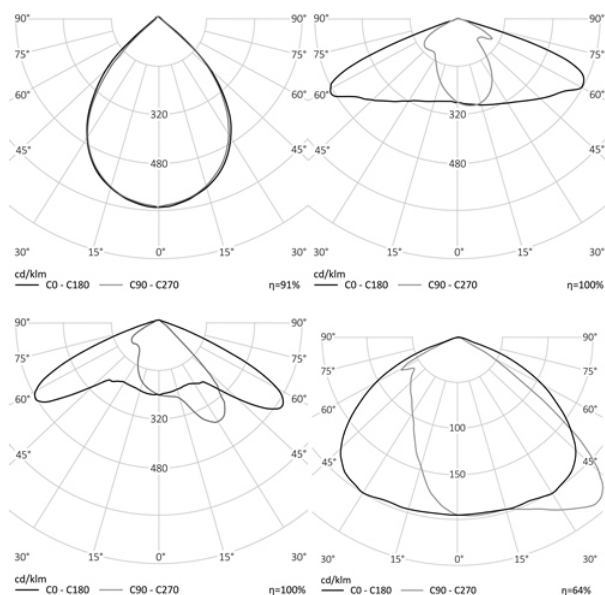

габаритный  
чертеж  
обновляется

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных  
светильников и систем  
освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607