




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.12.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R100 PRO

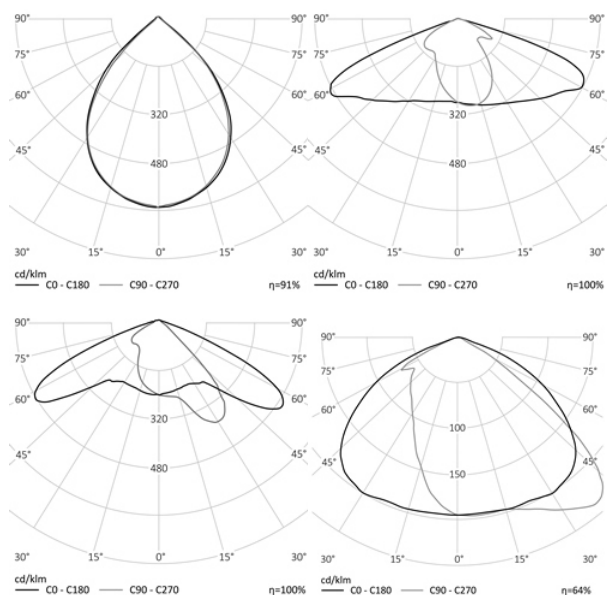

60 Вт
140-265 В

10200 Лм
170 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 90 Вт, ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, общее освещение в парках Светильники RC-R100 PRO имеют энергоэффективность 170 лм/Вт. Используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки, производственные и строительные площадки. Консольный светильник RC-R100 с потреблением 60 Вт выдает световой поток 10200 лм, что позволяет заменить светильник типа ДРЛ-125. Кривая силы света Ш ...

Энергоэффективность	170 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%



313x181x120

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

габаритный
чертеж
обновляется

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607