




# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG-150D 40Вт

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

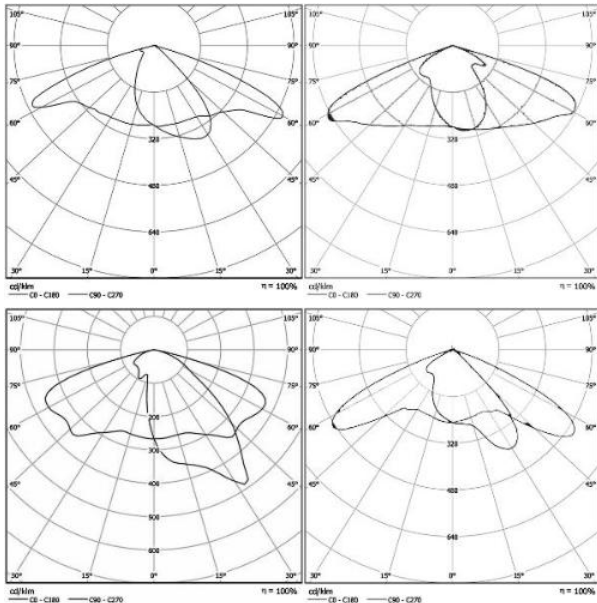

**40 Вт**  
100 ~ 305VAC В

**5000 Лм**  
125 Лм/Вт



**ЗАМЕНЯЕТ**  
ДНаТ 70



**5,4кг кг**

### НАЗНАЧЕНИЕ

Уличные консольные светильники малой мощности предназначены для освещения дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, общее освещение в парках. Светильники RC-RMAG150D используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольные светильники серии RC-RMAG150 с потреблением от 20 до 100 Вт с эффективностью 125 Лм/Вт. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильники устанавливаются на осветительные опоры с установленной на них консоль...

610x218x77мм


### МОНТАЖ

Консоль (д.54мм)  
Непосредственно на опору  
На стену  
Кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 100 ~ 305VAC  
Управление (диммирование) - DALI, 0-10VDC, PWM.  
Кронштейн по ТЗ заказчика  
Датчик движения  
Датчик освещенности

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP66
Цветовая температура	3000K
Коэффициент мощности	0,96
Материал оптики	PMMA
Материал корпуса	ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ
Коэффициент пульсаций	менее 1%
Ист	
Инц	

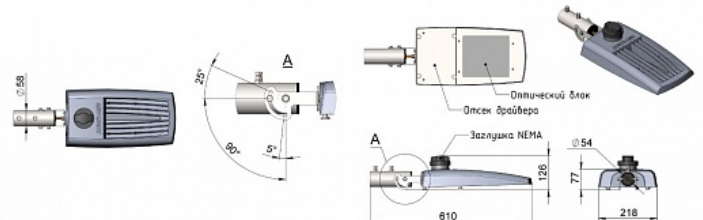

80