


Используйте QR сканер на  
мобильном телефоне для  
перехода на описание модели  
на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные  
данные могут быть изменены  
 заводом-изготовителем без  
 предварительного уведомления



## ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RC-P1150

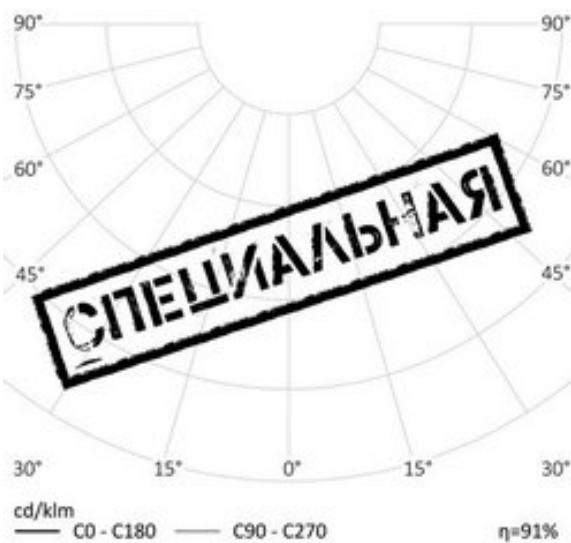

80 Вт  
140-265 В

10400 Лм  
130 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Один кластер прожектора с PPMA отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 10400Лм при потребляемой мощности не более 80Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700K, 3300K, 4000K или 5000K Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленного управления освещением, вк...

### МОНТАЖ

на венчающую опору  
индивидуальное

### ОПЦИИ

**REV•LIGHT®**

Производство светодиодных  
светильников и систем  
освещения.



[www.revolight.ru](http://www.revolight.ru)  
[sales@revolight.ru](mailto:sales@revolight.ru)

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607