




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP258 | REVOLIGHT

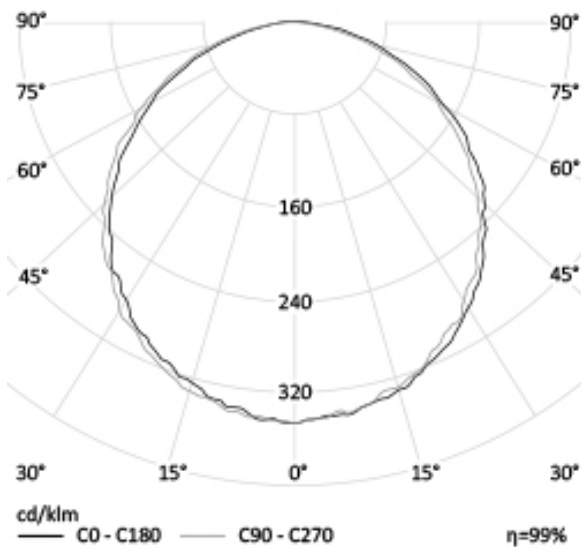

51 Вт
140-265 В

5000 Лм
98 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ЛСП 2x58

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для освещения хозяйственных и складских помещений, спортивных залов малой площади

| | |
|----------------------|--------------|
| Энергоэффективность | 98 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | поликарбонат |
| Материал корпуса | ABS пластик |




МОНТАЖ

На подвесах
Накладной

ОПЦИИ

АКБ
аварийное освещение

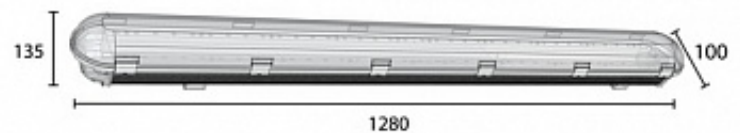

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675