


# АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-АХМТ80 | REVOLIGHT

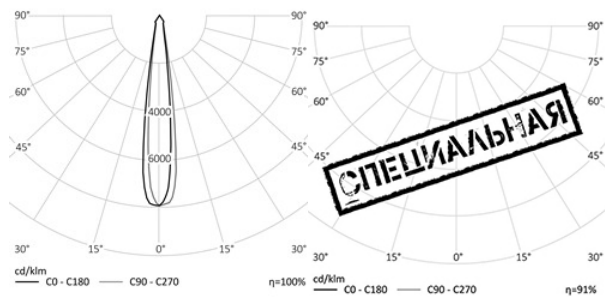

**80 Вт**  
140-265 В

**9200 Лм**  
115 Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор для обвещения объектов на расстоянии от 30 до 100 метров

Коэффициент мощности 0,95  
 Мощность не более 80 Вт

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.03.2019  
 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



## МОНТАЖ

венчающее опору  
 настенное  
 консольное  
 наземное  
 индивидуальное

## ОПЦИИ

Питание 100-260В  
 Питания 90-250 В  
 Диммирование  
 Управление Dali

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
 sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
 +7 (495) 657-8675