Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R100

Дата документа: 15.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

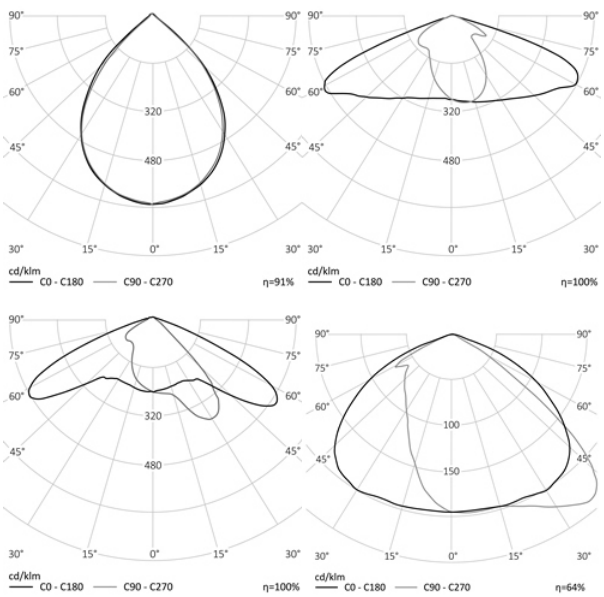

60 Вт
140-265 В

9000 Лм
150 Лм/Вт

IP65

- кг

263x181x120

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, общее освещение в парках Светильники RC-R100 используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки, производственные и строительные площадки. Консольный светильник RC-R100 с потреблением 60 Вт выдает световой поток 9000 лм, что позволяет заменить светильник типа ДРЛ-125. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильник...

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	<1%

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

габаритный чертеж обновляется