Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150

Дата документа: 04.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

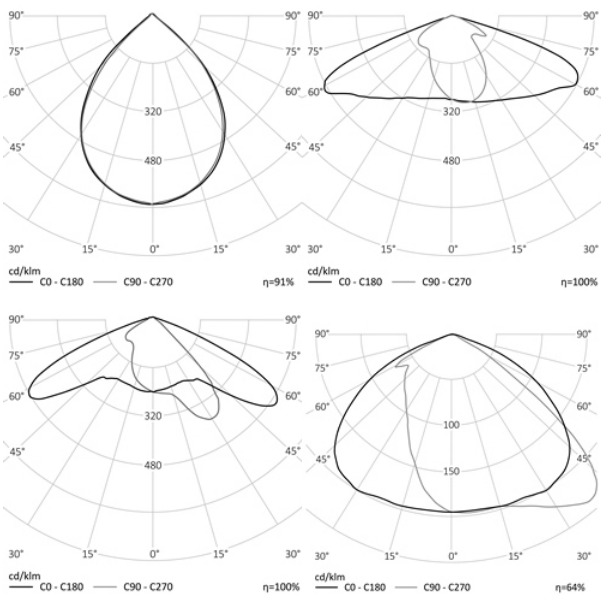

80 Вт
140-265 В

12000 Лм
150 Лм/Вт

IP65

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 250, ДНаТ 150

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов Светильники RC-R150 ST используются для освещения улиц и федеральных автомобильных и железных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольный светильник RC-R150 с потреблением 80 Вт выдает световой поток 12000 лм, что позволяет заменить светильник типа РКУ-250 с лампой ДРЛ 250. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильн...

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

габаритный чертеж обновляется