




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 05.07.2022
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF253 ECO

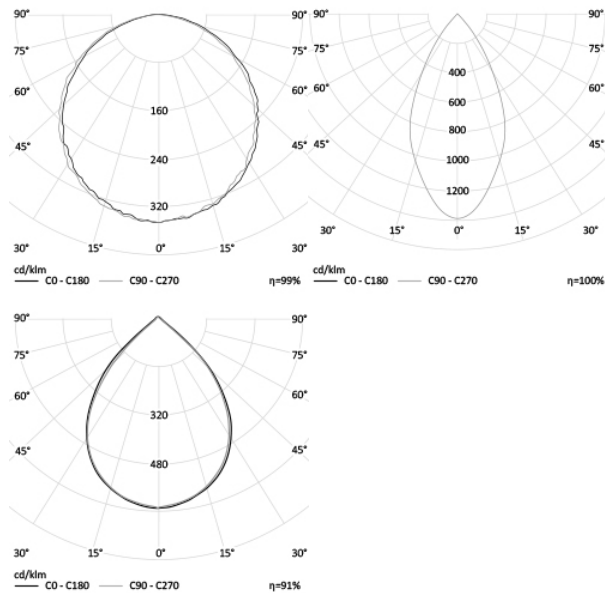

200 Вт
140-265 В

25000 Лм
125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, цехов, высота которых составляет более 15 метров

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



6,5 кг

212x245x500 мм

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на лиру
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX



212



245

212



245



212



245

212

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675